

Finestra scorrevole



*Giunto flessibile
per esigenze abitative individuali*

 evolutionDrive: SF

© UN SISTEMA DI INDUSTRIE SALAMANDER /// PRODOTTI - Ulteriori informazioni su www.sip-windows.com

evolutionDrive: SF

L'eleganza e la versatilità del sistema evolutionDrive: SF risiedono nella possibilità di un duplice impiego: per finestre e per porte scorrevoli. Dotato di una profondità in opera del telaio di 76 mm, lo snello profilo convince per il suo stile moderno e si palesa compatibile con tutti i profili di giunzione e le tecniche di vetratura della serie Streamline. Grazie ad una ridotta altezza a vista, è possibile realizzare vetrature di ampia superficie e conferire all'abitazione una naturale gradevolezza.

Di grande effetto ottico sono le innumerevoli varianti cromatiche dell'ampio assortimento di colori, che lasciano spazio alla creatività progettuale di ciascuno e si adattano a qualsiasi stile architettonico individuale.

Sistema profili

Scheda tecnica

Profondità	Telaio 76 mm, anta 50 mm
Altezze a vista	116 mm (finestra scorrevole), 132 mm (porta scorrevole)
Sistema di guarnizioni	Guarnizioni EPDM ed a spazzola
Struttura camere interne	3 camere in telaio ed anta
Gamme di impiego	Finestra scorrevole/ porta scorrevole
Coefficiente di trasmittanza termica	fino a $U_f = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * *Valore di riferimento: 3,50 m x 2,48 m
Vetrature compatibili	Compatibile con tutte le vetrature termoisolanti ed insonorizzanti disponibili in commercio, anti effrazione
Spessore pannellatura	fino a 28 mm
Materiale	PVC di primaria qualità
	Vantaggi del PVC: Per favorire la protezione ambientale, del PVC riciclato può venire impiegato come materiale secondario nei profili, i quali rimangono della stessa qualità che garantisce una lavorazione a ciclo chiuso.
	Colori Bianco Salamander / bianco Brüggmann (Colorazione omogenea in massa) con protezione superficiale long life Pellicolature speciali disponibili su richiesta

Dimensioni massime	in bianco	in Dekor
Dimensione massima elemento finestra scorrevole	Larghezza max. 3500 mm Altezza max. 1600 mm	Larghezza max. 3500 mm Altezza max. 1600 mm
Dimensione massima elemento porta scorrevole	Larghezza max. 3500 mm Altezza max. 2480 mm	Larghezza max. 3500 mm Altezza max. 2480 mm
Dimensione massima anta finestra scorrevole	Larghezza max. 1000 mm Altezza max. 1500 mm	Larghezza max. 1000 mm Altezza max. 1500 mm
Dimensione massima anta porta scorrevole	Larghezza max. 1700 mm Altezza max. 2400 mm	Larghezza max. 1700 mm Altezza max. 2400 mm

Caratteristiche



Coefficiente di trasmittanza termica
DIN EN 12412-2 / 10077-2
fino a $U_T = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Permeabilità all'aria
DIN EN 12207
fino a classe 3





Tenuta all'acqua battente
DIN EN 12208
fino a classe 7A





Resistenza al vento
DIN EN 12210
fino a classe C2/B3


Costruzione del sistema

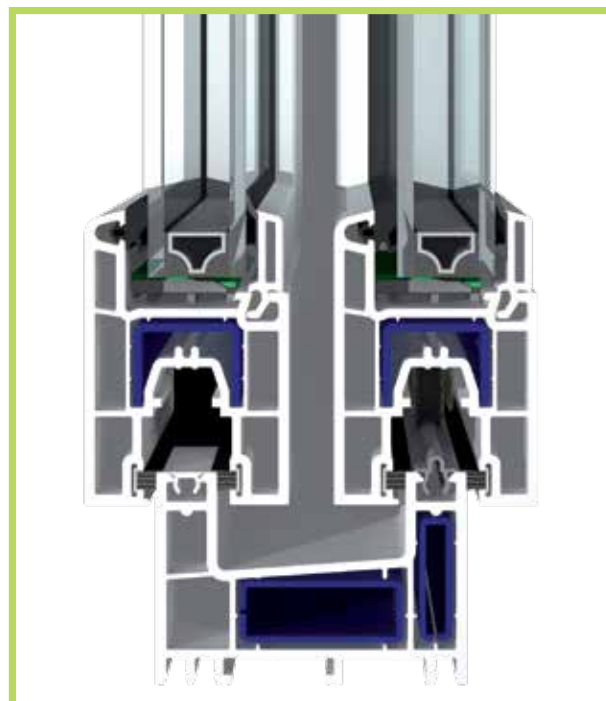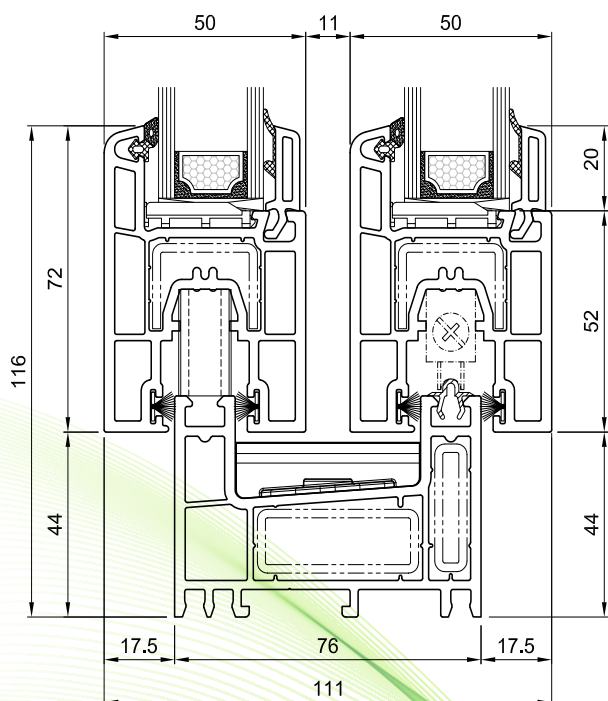

Finestra scorrevole

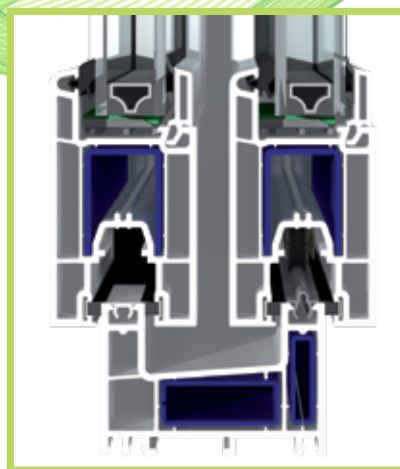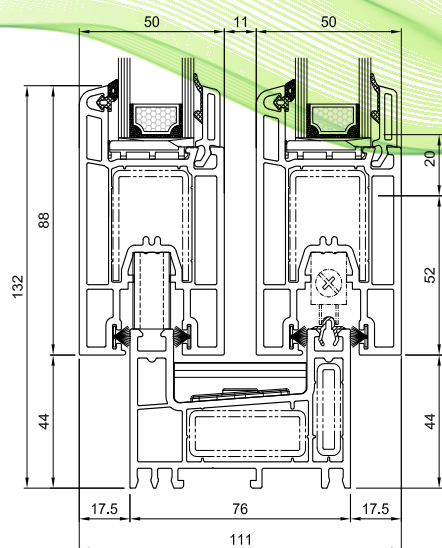

Porta scorrevole

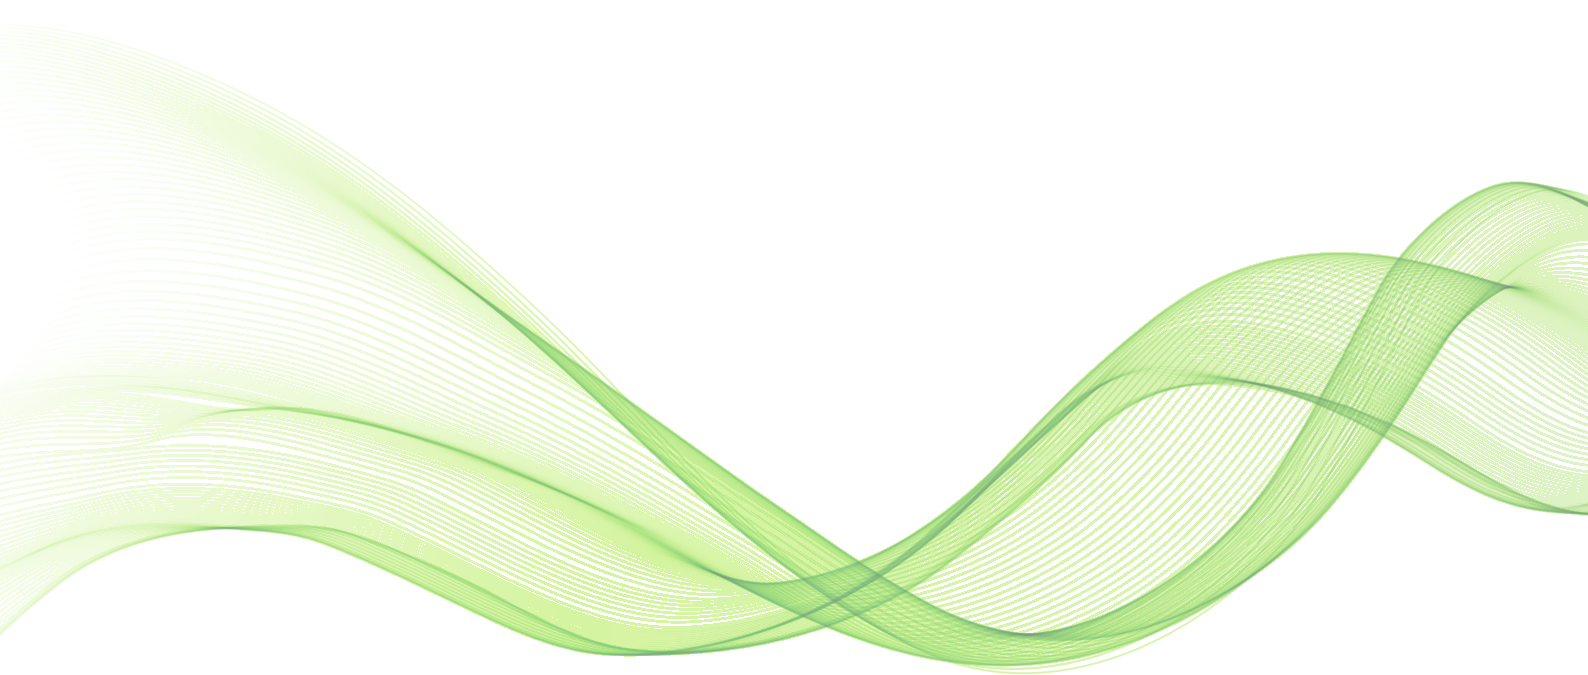

*Con riserva per variazioni tecniche

SALAMANDER®

WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 52-0
Fax: +49 8245 52-359
E-Mail: info@sip.de



www.sip-windows.com