

Portoncino ingresso



*Il biglietto da visita
di stile e sicurezza*

 Salamander: Streamline AD

© UN SISTEMA DI INDUSTRIE SALAMANDER /// PRODOTTI - Ulteriori informazioni su www.sip-windows.com

Salamander: Streamline AD portoncino

La porta d'ingresso è la prima impressione data da un edificio. Pertanto risulta di particolare importanza un'accurata selezione della qualità e del design dei profili; i fattori chiave per la scelta della vostra nuova porta d'ingresso sono da un lato la qualità e dall'altro la corretta decisione per un sistema che corrisponda al meglio alle vostre esigenze.

Il che significa: termoisolazione e statica devono essere in sintonia tra loro. La soglia inoltre deve presentare caratteristiche ottimali di tenuta, termoisolazione e sicurezza di passaggio; i portoncini della gamma Salamander provvedono la necessaria confortevolezza risultando convincenti non solo riguardo l'estetica bensì appunto anche una perfetta e gradevole atmosfera. Per chi abbia maggiori esigenze di sicurezza, le porte permettono di montare ferramenta con chiusure da 3 o 5 mandate, permettendovi di ricavarne anche un domani lo stesso piacere di oggi.

Sistema profili

Scheda tecnica		
Profondità	76 mm	
Altezze a vista	da 170 a 212 mm su combinazione di anta e telaio	
Sistema di guarnizioni	Due piani di tenuta perimetrali guarnizioni preinserite	
Struttura camere interne	5 camere nel telaio e 4 camere nell'anta	
Gamme di impiego	Portoncini ingresso	
Coefficiente di trasmittanza termica	fino a $U_d = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * *Valore di riferimento secondo EN 14531-1: 1,23 m x 2,18 m	
Vetrature compatibili	Compatibile con tutte le vetrature termoisolanti ed insonorizzanti disponibili in commercio, tanto anti effrazione come pannellature portoncini	
Spessore pannellatura	fino a 48 mm a copertura esterna ante fino a 65 mm	
Materiale	PVC di primaria qualità	
	Vantaggi del PVC: Per favorire la protezione ambientale, del PVC riciclato può venire impiegato come materiale secondario nei profili, i quali rimangono della stessa qualità che garantisce una lavorazione a ciclo chiuso.	
	Colori Bianco Salamander (Colorazione omogenea in massa) con protezione superficiale long life Disponibile anche in color crema, marrone e caramello Oltre 40 pellicolature (Dekor) Pellicolature speciali disponibili su richiesta Rivestimenti in alluminio in oltre 500 colori disponibili come optional	
Dimensioni massime degli elementi	in bianco	in Dekor
Come portoncino	Larghezza max. 1200 mm Altezza max. 2400 mm	Larghezza max. 1200 mm Altezza max. 2400 mm

Caratteristiche



Coefficiente di trasmittanza termica
EN 12412-2 / 10077-2
fino a $U_g = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Permeabilità all'aria
EN 12207
fino a classe 2



Tenuta all'acqua battente
EN 12208
fino a classe 4A



Resistenza al vento
EN 12210
classe C2/B2



Forze di azionamento
EN 13115 / 12247
classe 2





Sollecitazione meccanica
EN 13115
classe 3




anti effrazione
EN 1627 - 1630
fino a RC 2

Costruzione del sistema

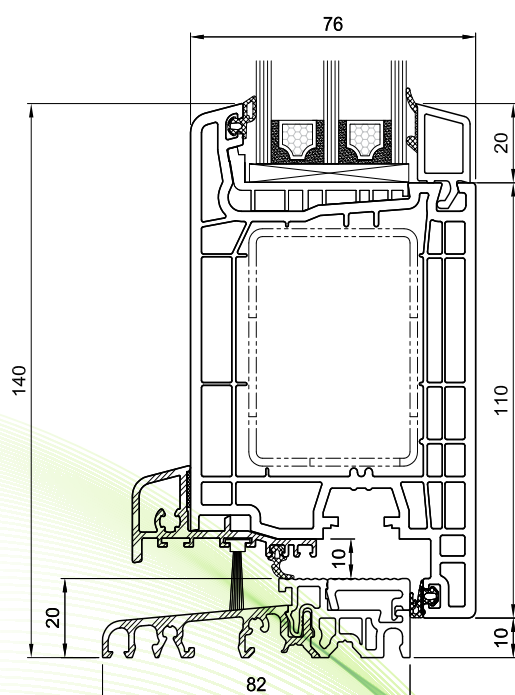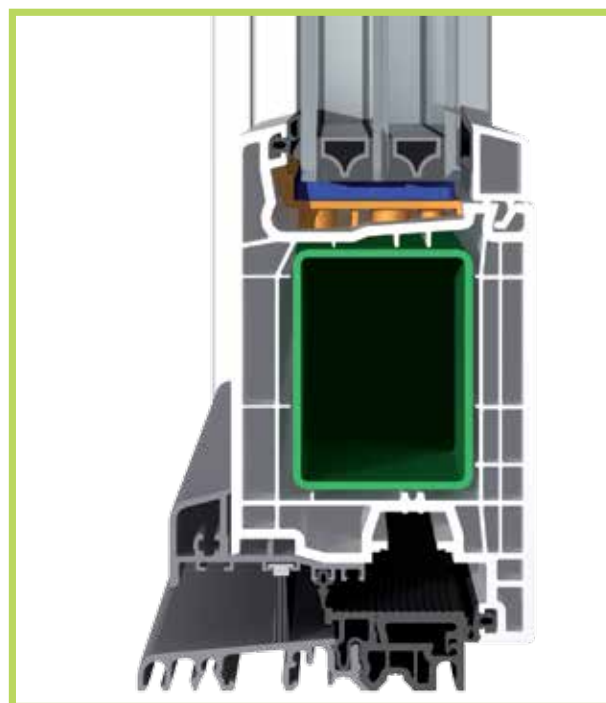


soglia a pavimento termoisolata

con copertina
di alluminio

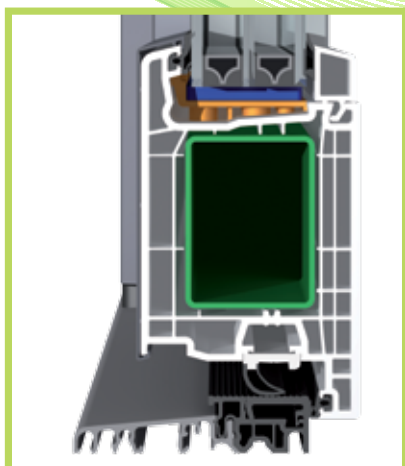

pannellatura
coprianta

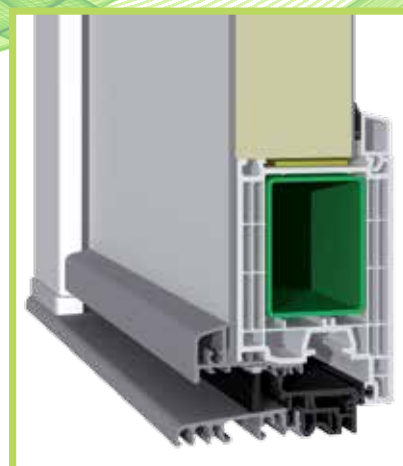

Ciliegio 51

Noce 21

Noce scuro 25

Mogano 26

Grigio antracite 70

Betulla rosé 44 Premium

Quercia polare 43 Premium

Vintage-oak 41 Premium

Nebraska 33 Premium

Teak arte 65 Premium

Vermont 60 Premium

Cheyenne 64 Premium

Meranti 61 Premium

Tiama 62 Premium

Oregon 4 - 52

Pino di montagna 50

Douglas venato 27

Bianco antico 39

Crema 59

Rosso scuro 06

Rosso vino 19

Blu brillante 14

Blu acciaio 11

Verde muschio 10

Verde scuro 03

Metbrush Alu 69 Premium

Metbrush antracite 67

Grigio chiaro 73

Grigio agata 72

Grigio segnale 87 satinato

Grigio 02

Grigio beige 09

Grigio quarzo 78

Grigio quarzo 90 satinato

Alux DB703 - 37

Grigio basalto 74

Grigio basalto 84 satinato

Grigio antracite 88 satinato

Marrone scuro 71

*Con riserva per variazioni tecniche

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 - 52-0
Fax: +49 8245 - 52-359
E-Mail: info@sip.de



www.sip-windows.com